КОНВЕКТОРА





НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Конвектор - электрический отопительный прибор для обогрева помещений.

Холодный воздух, находящийся в нижней части комнаты на уровне ног, проходит через нагревательный элемент конвектора, который находится в нижней части корпуса. Увеличиваясь в объеме в момент нагрева, теплый поток устремляется вверх через жалюзи выходной решетки и плавно распространяется по комнате в процессе естественной конвекции.

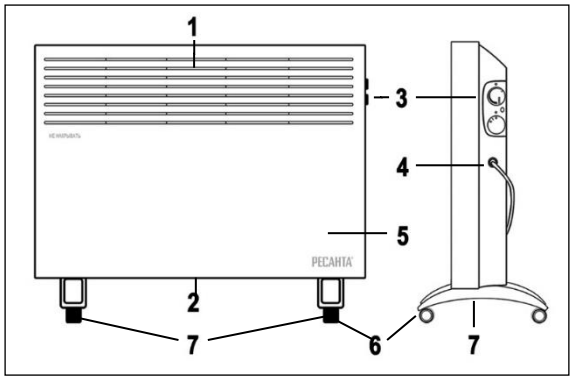

Устройство конвектора:

1. Жалюзи
2. Решётка для входа холодного воздуха
3. Панель управления (электронная у линейки «Е»)
4. Кабель питания
5. Корпус прибора (лицевая часть)
6. Колёса (кроме линеек «С», «СН»)
7. Опоры

1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В ассортименте компании представлены 2 бренда конвекторов: РЕСАНТА и EUROLUX.

Широкий модельный ряд конвекторов, состоит из 4 линеек бренда Ресанта и 3 линеек бренда Eurolux. С механическим управлением представлены три линейки (Ресанта, Eurolux): ОК, ОК (С) Стич, ОК (СН). С электронным управлением одна линейка (Ресанта): ОК (Е).

Модели внутри линеек отличаются по мощности.

В таблицах представлена информация по ассортименту и характеристикам моделей:

Модель/Серия	**Ресанта ОК-500**	**Ресанта ОК-1000**	**Ресанта ОК-1500**	**Ресанта ОК-1600**	**Ресанта ОК-1700**	**Ресанта ОК-2000**	**Ресанта ОК-2500**
Напряжение сети	220-230В ~50 Гц						
Потребляемая мощность (по режимам), Вт	500	500/1000	750/1500	800/1600	850/1700	1000/2000	1250/2500
Класс защиты	IP 24						
Термозащита	Да						
Колёса	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Модель/Серия	**Eurolux ОК-EU-1000**	**Eurolux ОК- EU-1500**	**Eurolux ОК- EU-2000**	**Eurolux ОК- EU-2500**
Напряжение сети	220-230В ~50 Гц			
Потребляемая мощность (по режимам), Вт	500/1000	750/1500	1000/2000	1250/2500
Класс защиты	IP 24			

Термозащита	Да			
Колёса	Да	Да	Да	Да

Модель/Серия	**Ресанта ОК-500С**	**Ресанта ОК-1000С**	**Ресанта ОК-1500С**	**Ресанта ОК-2000С**
Напряжение сети	220-230В ~50 Гц			
Потребляемая мощность (по режимам), Вт	500	500/1000	600/900/1500	750/1250/2000
Класс защиты	IP 20			
Термозащита	Да			
Колёса	Нет	Нет	Нет	Нет

Модель/Серия	**Eurolux ОК-EU-1000С**	**Eurolux ОК-EU-1500С**	**Eurolux ОК-EU-2000С**
Напряжение сети	220-230В ~50 Гц		
Потребляемая мощность (по режимам), Вт	500/1000	600/900/1500	750/1250/2000
Класс защиты	IP 20		
Термозащита	Да		
Колёса	Нет	Нет	Нет

Модель/Серия	**Ресанта ОК-1000СН**	**Ресанта ОК-1500СН**	**Ресанта ОК-2000СН**	**Ресанта ОК-2500СН**
Напряжение сети	220-230В ~50 Гц			
Потребляемая мощность (по режимам), Вт	1000	750/1500	750/1250/2000	1250/2500
Класс защиты	IP 20			
Термозащита	Да			
Колёса	Нет	Нет	Нет	Нет

Модель/Серия	**Eurolux ОК-EU-1000СН**	**Eurolux ОК-EU-1500СН**	**Eurolux ОК-EU-2000СН**
Напряжение сети	220-230В ~50 Гц		
Потребляемая мощность (по режимам), Вт	1000	750/1500	750/1250/2000
Класс защиты	IP 20		
Термозащита	Да		
Колёса	Нет	Нет	Нет

Модель/Серия	**Ресанта ОК-500Е**	**Ресанта ОК-1000Е**	**Ресанта ОК-1500Е**	**Ресанта ОК-2000Е**
Напряжение сети	220-230В ~50 Гц			
Потребляемая мощность (по режимам), Вт	500	500/1000	750/1500	1000/2000
Класс защиты	IP 24			
Электронный термостат	Да			
Дисплей	Да			
Термозащита	Да			
Колёса	Да	Да	Да	Да

2. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Сочетание эффекта конвекции (отсюда и название “конвектор") с мягким тепловым излучением делает обогреватель экономичным источником тепла.
- Простое и эффективное управление температурным режимом. Можно выбрать модель с механическим или электронным управлением с дисплеем.
- Высокоточный управляемый термостат позволяет установить комфортную температуру в помещении. Она будет автоматически поддерживаться.
- Быстрая самоокупаемость за счет высокого КПД и скорости набора заданной температуры.
- Малый вес и простота установки.
- Надежность в эксплуатации и легкость обслуживания.
- Высокая пожарная безопасность (защита от перегрева).
- Удобные настройки режимов работы и таймеров в линейке ОК (Е).
- Возможность установки на пол или на стену.
- Удобное перемещение за счёт колёс в линейках ОК и ОК (Е).
- У линеек ОК и ОК (Е) класс защиты IP 24, что позволяет устанавливать их даже в помещения с повышенной влажностью.
- Бесшумная работа

3. ПОДБОР

Широкая линейка Конвекторов РЕСАНТА и EUROLUX позволяет подобрать **нужную модель для широкого круга покупателей**. Основным критерием выбора является **мощность**. Далее следует обратить внимание на **тип управления**, **наличие колёс, тип нагревательного элемента, цену**.

Мощность конвектора определяет размер помещения, которое этот конвектор может быстро и эффективно обогреть. На скорость обогрева влияет много факторов, таких как площадь помещения, высота потолков, толщина и материал стен, тип и размер окон и дверей, наличие сквозняков и т.д. Для упрощения подбора чаще всего принято считать **1 кВт мощности на 10 – 20 квадратных метров.**

Наличие колёс позволяет удобно перемещать конвектор, не поднимая его.

В конвекторах может использоваться один из трёх типов нагревательных элементов: **СТИЧ, ТЭН или монолитный «Х» образный нагревательный элемент**.

В конвекторах ОК и ОК (Е) используется **монолитный «Х» образный нагревательный элемент из алюминиевого сплава**. Такой нагревательный элемент бесшумен, быстро выходит в режим нагрева и обладает высокой теплоотдачей. Нагревательный элемент **СТИЧ** используется в конвекторах ОК (С) и ОК (СН).

4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Компания **Ресанта много лет лидирует на рынке тепловой техники**. Успех компании объясняется **высоким качеством и надёжностью** всего теплового оборудования, а также **доступной ценой**.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий модельный ряд. Есть модели для различных типов и размеров помещений.
- Надёжные и высокоэффективные нагревательные элементы.
- Отличное соотношение цены и качества. Одна из самых низких цен на рынке.
- Термозащита.
- Функция автоматического поддержания заданной температуры.